




schneider

Tailored to Your Business

Инструментальные изделия

Воздухораспределители

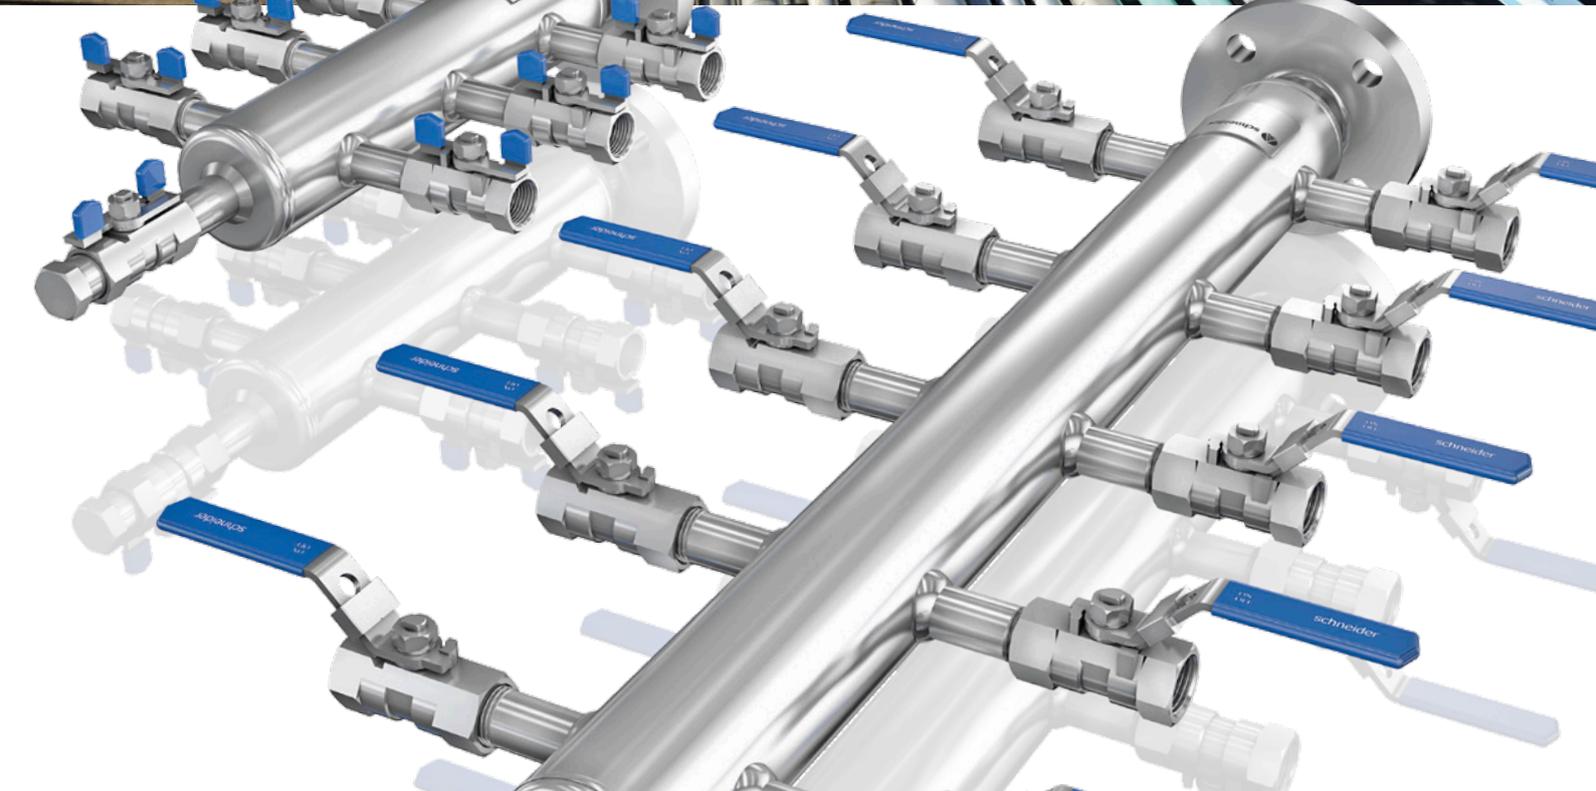

Общие характеристики

Введение

Группа компаний AS-Schneider с головным офисом в Германии - одна из ведущих в мире производителей инструментальных вентиля и вентиляльных блоков. AS-Schneider предлагает широкий ассортимент воздухораспределителей, требуемых для контрольно-измерительной техники во всем мире.

Воздухораспределители фирмы AS-Schneider применяются для снабжения сжатым воздухом. Наряду с многообразием стандартных исполнений воздухораспределители фирмы AS-Schneider также изготавливаются специально под заказ.

На выбор предлагается целый спектр вариантов из различных материалов с разнообразными типами соединений, оптимизирующими возможности монтажа и доступа. Некоторые вентиля, указанные в данном каталоге, имеются в наличии или могут быть поставлены по заказу в кратчайший срок. Размеры, указанные в каталоге, относятся к стандартному типу. Если вам требуются индивидуальные размеры, свяжитесь с предприятием.

Постоянное совершенствование продукции может требовать периодического внесения изменений в информацию, содержащуюся в данном каталоге. AS-Schneider сохраняет за собой право вносить подобные изменения по своему усмотрению без предварительного уведомления.

Все размеры, указанные в каталоге, являются приблизительными и подлежат уточнению.

Стандартные характеристики


- Распределительная трубка:
 - 2" трубка
- Кран шаровой с ручкой в форме рычага и запорным винтом
- Вход:
 - Фланец в соответствии с ASME или EN
 - Резьбовое исполнение
- Отводы:
 - Шаровые краны
 - Запорные вентили
 - Резьбовое соединение трубок
 - Резьбовое исполнение
- Материал:
 - оокачественная сталь

Дополнительные характеристики

- Монтажны комплект
- Свидетельство о приемке в соответствии с EN 10204

Номинальные значения давления и температуры:

Макс. рабочее давление 40 бар (580 пси)
Макс. температура 50°C (122°F)

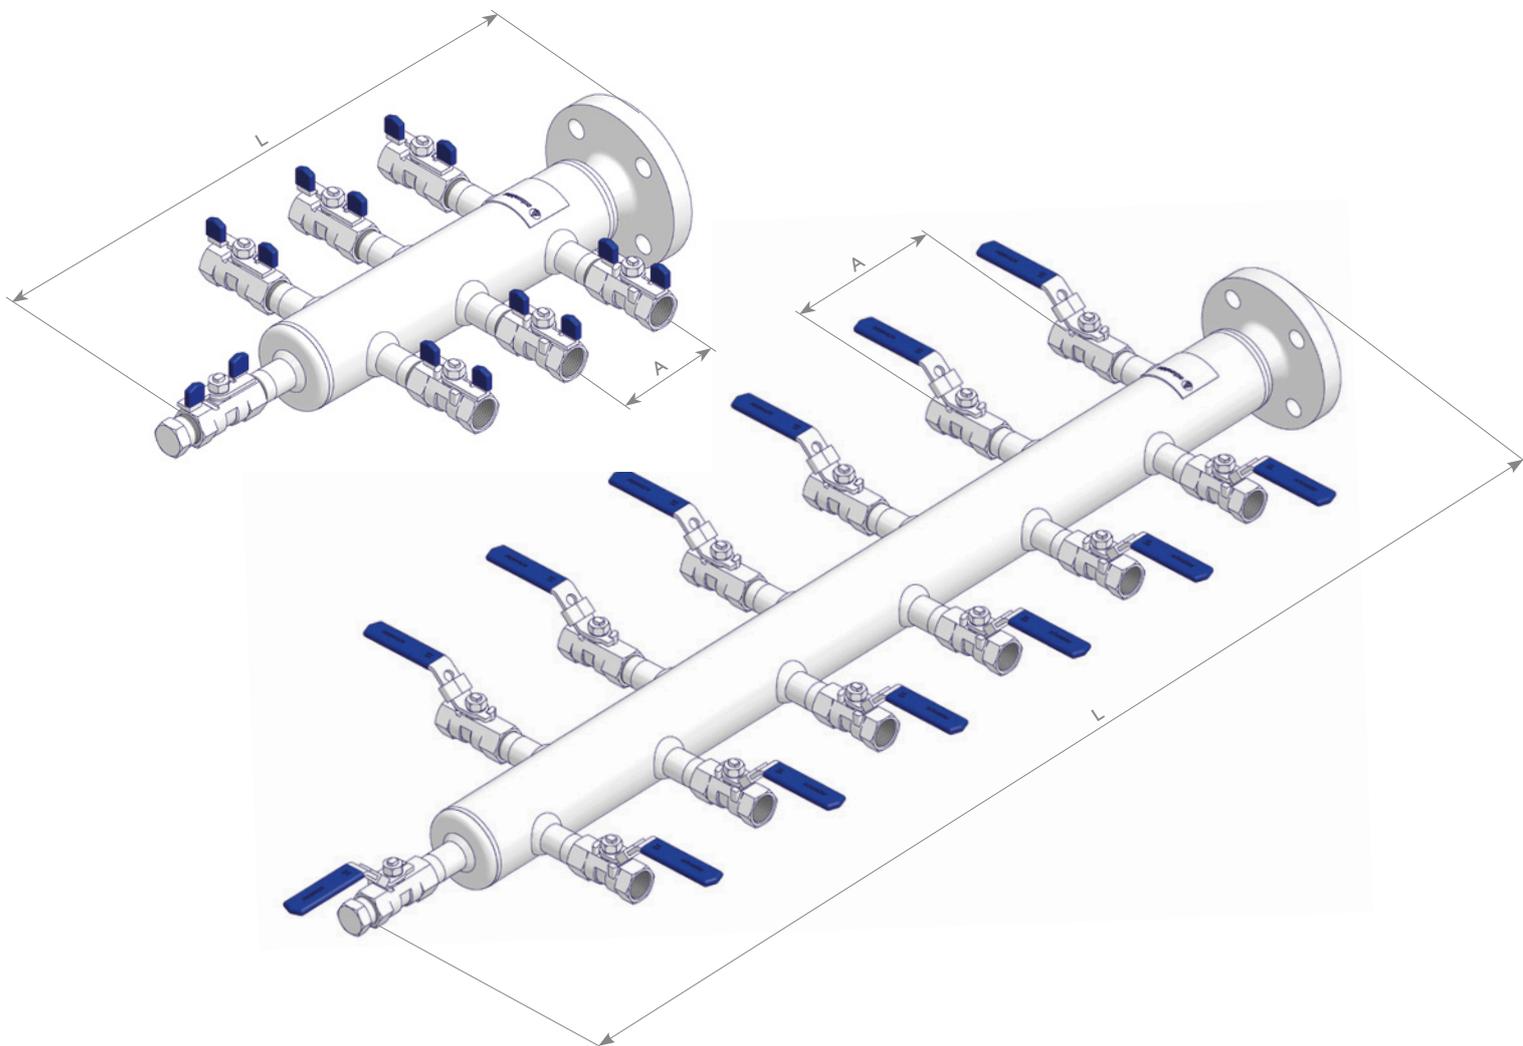

Информация для заказа

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		L	2	0	6	-	N	G	A	-	A	0	4	4	P	
Воздухораспределители																
Типоразмер																
2	2" трубка															
Количество боковых отводов																
Размер L																
Размер A 80 mm Размер A 120 mm																
06	6 отводов (по 3 на сторону)		400 mm		480 mm											
08	8 отводов (по 4 на сторону)		470 mm		590 mm											
10	10 отводов (по 5 на сторону)		570 mm		730 mm											
12	12 отводов (по 6 на сторону)		650 mm		850 mm											
36	6 отводов (по 3 на сторону, смещенные)		500 mm		580 mm											
42	12 отводов (по 6 на сторону, смещенные)		740 mm		940 mm											
Вход																
NGA	Фланец 1" Класс 150 RF		JN6	Резьбовая цапфа внешняя 3/4 NPT												
NGB	Фланец 1" Класс 300 RF		JN8	Резьбовая цапфа внешняя 1 NPT												
QLD	Фланец EN1092-1 DN25 PN40 B1		LN6	Резьбовая муфта внутренняя 3/4 NPT												
JJ6	Резьбовая цапфа G 3/4 внешняя (Цилиндрическая BSP)		LN8	Резьбовая муфта внутренняя 1 NPT												
JR8	Резьбовая цапфа R1 внешняя (Коническая BSP)															
LP6	Резьбовая муфта Rp 3/4 внутренняя (Цилиндрическая BSP)															
LP8	Резьбовая муфта Rp 1 внутренняя (Цилиндрическая BSP)															
Отвод																
Размер A																
A04	1/2 NPT внутренняя муфтовый шаровой кран с барашковой ручкой		80 mm													
A02	1/4 NPT внутренняя муфтовый шаровой кран с барашковой ручкой		80 mm													
B04	1/2 NPT внутренняя муфтовый шаровой кран с рычажной рукояткой		120 mm													
B02	1/4 NPT внутренняя муфтовый шаровой кран с рычажной рукояткой		120 mm													
ATD	Муфтовый шаровой кран с барашковой ручкой – штуцерное соединение с врезным кольцом DIN 2353 12S		80 mm													
BTD	Муфтовый шаровой кран с рычажной рукояткой – штуцерное соединение с врезным кольцом DIN 2353 12S		120 mm													
AKD	Муфтовый шаровой кран с барашковой ручкой – резьбовое соединение 12мм		80 mm													
AKM	Муфтовый шаровой кран с барашковой ручкой – резьбовое соединение 1/2"		80 mm													
BKD	Муфтовый шаровой кран с рычажной рукояткой – резьбовое соединение 12мм		120 mm													
BKM	Муфтовый шаровой кран с рычажной рукояткой – резьбовое соединение 1/2"		120 mm													
004	Резьбовая цапфа 1/2 NPT		80 mm													
002	Резьбовая цапфа 1/4 NPT		80 mm													
Присоединение для отвода воды																
4	Вентиль, как выше, 1/2 NPT с пробкой															
2	Вентиль, как выше, 1/4 NPT с пробкой															
J	Резьбовая цапфа 1/2 NPT внешняя															
H	Резьбовая цапфа 1/4 NPT внешняя															
Материал																
P	Нержавеющая сталь															
Опции – указывать в алфавитном порядке (сначала цифры, затем буквы)																
P	Опорный угольник для 2" монтажа труб, вкл. трубную скобу															
W	Опорный угольник для настенного монтажа															

YOUR GLOBAL PARTNER

for Instrumentation and
Pipeline Valves



Visit us on:



ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER GMBH + CO. KG
World Headquarters
Bahnhofplatz 12, 74226 Nordheim, Germany
Tel: +49 7133 101-0
www.as-schneider.com



ARMATURENFABRIK FRANZ SCHNEIDER SRL
Str. Basarabilor, Nr. 7, 100036 Ploiesti
Romania
Tel: +40 244 384 963
www.as-schneider.ro



AS-SCHNEIDER ASIA-PACIFIC PTE. LTD.
970 Toa Payoh North, #02-12/14/15, Singapore 318992,
Singapore
Tel: +65 62 51 39 00
www.as-schneider.sg



AS-SCHNEIDER AMERICA, INC.
17471 Village Green Dr, Houston, TX 77040
United States of America
Tel: +1 281 760 1025
www.as-schneider.com



AS-SCHNEIDER MIDDLE EAST FZE
P.O. Box 18749, Dubai
United Arab Emirates
Tel: +971 4 880 85 75
www.as-schneider.ae



AS-1701-EN | June 2017